

ERODIERBLÖCKE

Erodierblöcke

Nutzen Sie den Kostenvorteil der bewährten UDDEHOLM Werkzeugstähle, um Ihren Erfolg weiter auszubauen.



Mit UDDEHOLM ERODIERBLÖCKEN können Sie wirtschaftlich produzieren und flexibel reagieren.

Unser Service:

Werkstoff: Auf Anfrage bieten wir Ihnen Erodierblöcke in allen bekannten UDDEHOLM-Qualitäten und gewünschten Abmessungen.

Lieferzustand: weichgeglüht auf typische Weichglüh Härte oder gehärtet nach Kundenwunsch, erodierfähig angelassen

Startlochbohrung: Nach Kundenwunsch mit oder ohne lieferbar

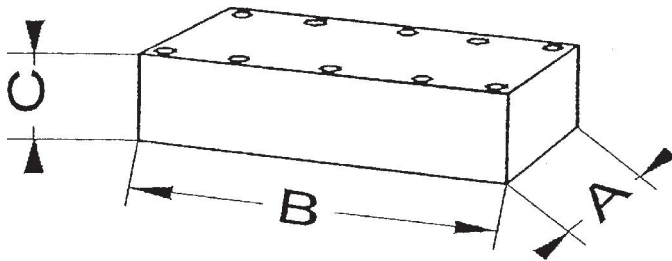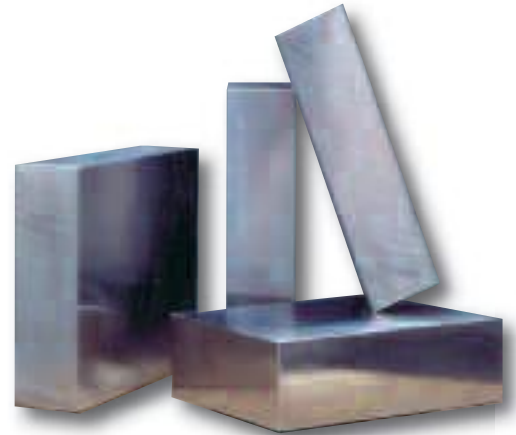

Wichtig:

Maße A und B auf Anfrage! Das Maß C wird als stehende Faser, z. B. Stempelhöhe bzw. Schnittplattendicke ausgeliefert.

Gehärtete Erodierblöcke / Standardabmessungen ab Lager (Kantenlänge in mm):

VANADIS® 4 EXTRA	
	50 63,5 70 76,2 80 100 153 200
50	■
63,5	
76	
80	
100	
153	
200	
250	
400	
550	

VANADIS® 6	
	50 60 76,2 80 102 153 200
60	
80	
102	
150	
200	
250	
305	
375	
400	

VANADIS® 10	
	38 50 63,5 76,2 90 102 153 200
63,5	
102	
153	
200	
375	
400	

VANADIS® 23	
	76 80 100 120 150 200 250
63	
76	
80	
120	
150	
200	
300	
400	
550	

Toleranzen: Dicke (geschliffen): + 0,20/0 mm, Vierkant (bearbeitet): + 2,00/0 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Flachstahl

Unbearbeiteter Stahl

	Breite	Dicke			
Abmessung	(0)-200	0 - 20	(20) - 40	(40) - 60	(60) -
Toleranzen	-0/+1,8	-0/+0,4	-0/+0,6	-0/+0,8	-0/+1,0
Abmessung	(200)-300	0 - 20	(20) - 40	(40) - 60	(60) -
Toleranzen	-0/+2,6	-0/+0,6	-0/+0,8	-0/+1,2	-0/+1,5

Bearbeiteter Stahl

Toleranzen	+2,5/+4,5	+2,5/+4,5
------------	-----------	-----------

Vierkantstahl

Unbearbeiteter Stahl

	Dicke					
Abmessung	0 - 30	(30) - 50	(50) - 60	(60) - 70	(70) - 80	(80) -
Toleranzen	-0/+0,6	-0/+1,1	-0/+1,3	-0/+1,5	-0/+1,7	-0/+1,9

Bearbeiteter Stahl

Toleranzen	+2,5/+4,5
------------	-----------

Rundstahl

Unbearbeiteter Stahl

	Durchmesser					
Abmessung	0 - 15	(15) - 25	(25) - 35	(35) - 70	(70) - 100	(100) -
Toleranzen	-0,25/+0,4	-0,3/+0,5	-0,4/+0,6	-0,5/+1,0	-0,7/+1,4	-0,9/+1,75

Bearbeiteter Stahl

	Durchmesser					
Abmessung	0 - 50	(50) - 80	(80) - 120	(120) - 180	(180) - 250	(250) -
Toleranzen	+0,4/+0,8	+0,9/+1,2	+1,2/+1,7	+2,0/+3,0	+2,0/+4,0	+2,0/+5,0

Bleche

Unbearbeiteter Stahl

Dicke	Breite	Toleranz	Länge
1,50 - 80,00	650	-0/+200	Wildmaßlänge